Охранное оборудование 5-го поколения

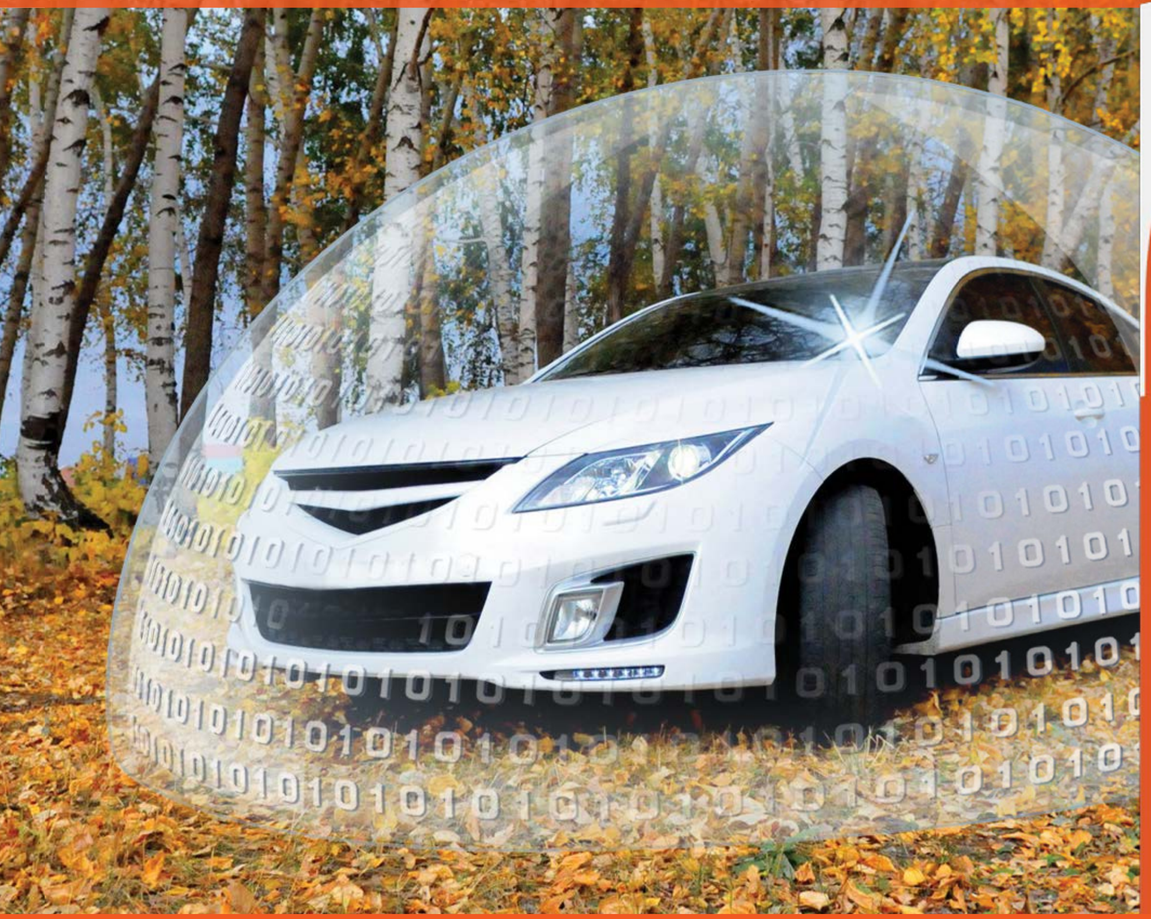

4 поколение → 5 поколение

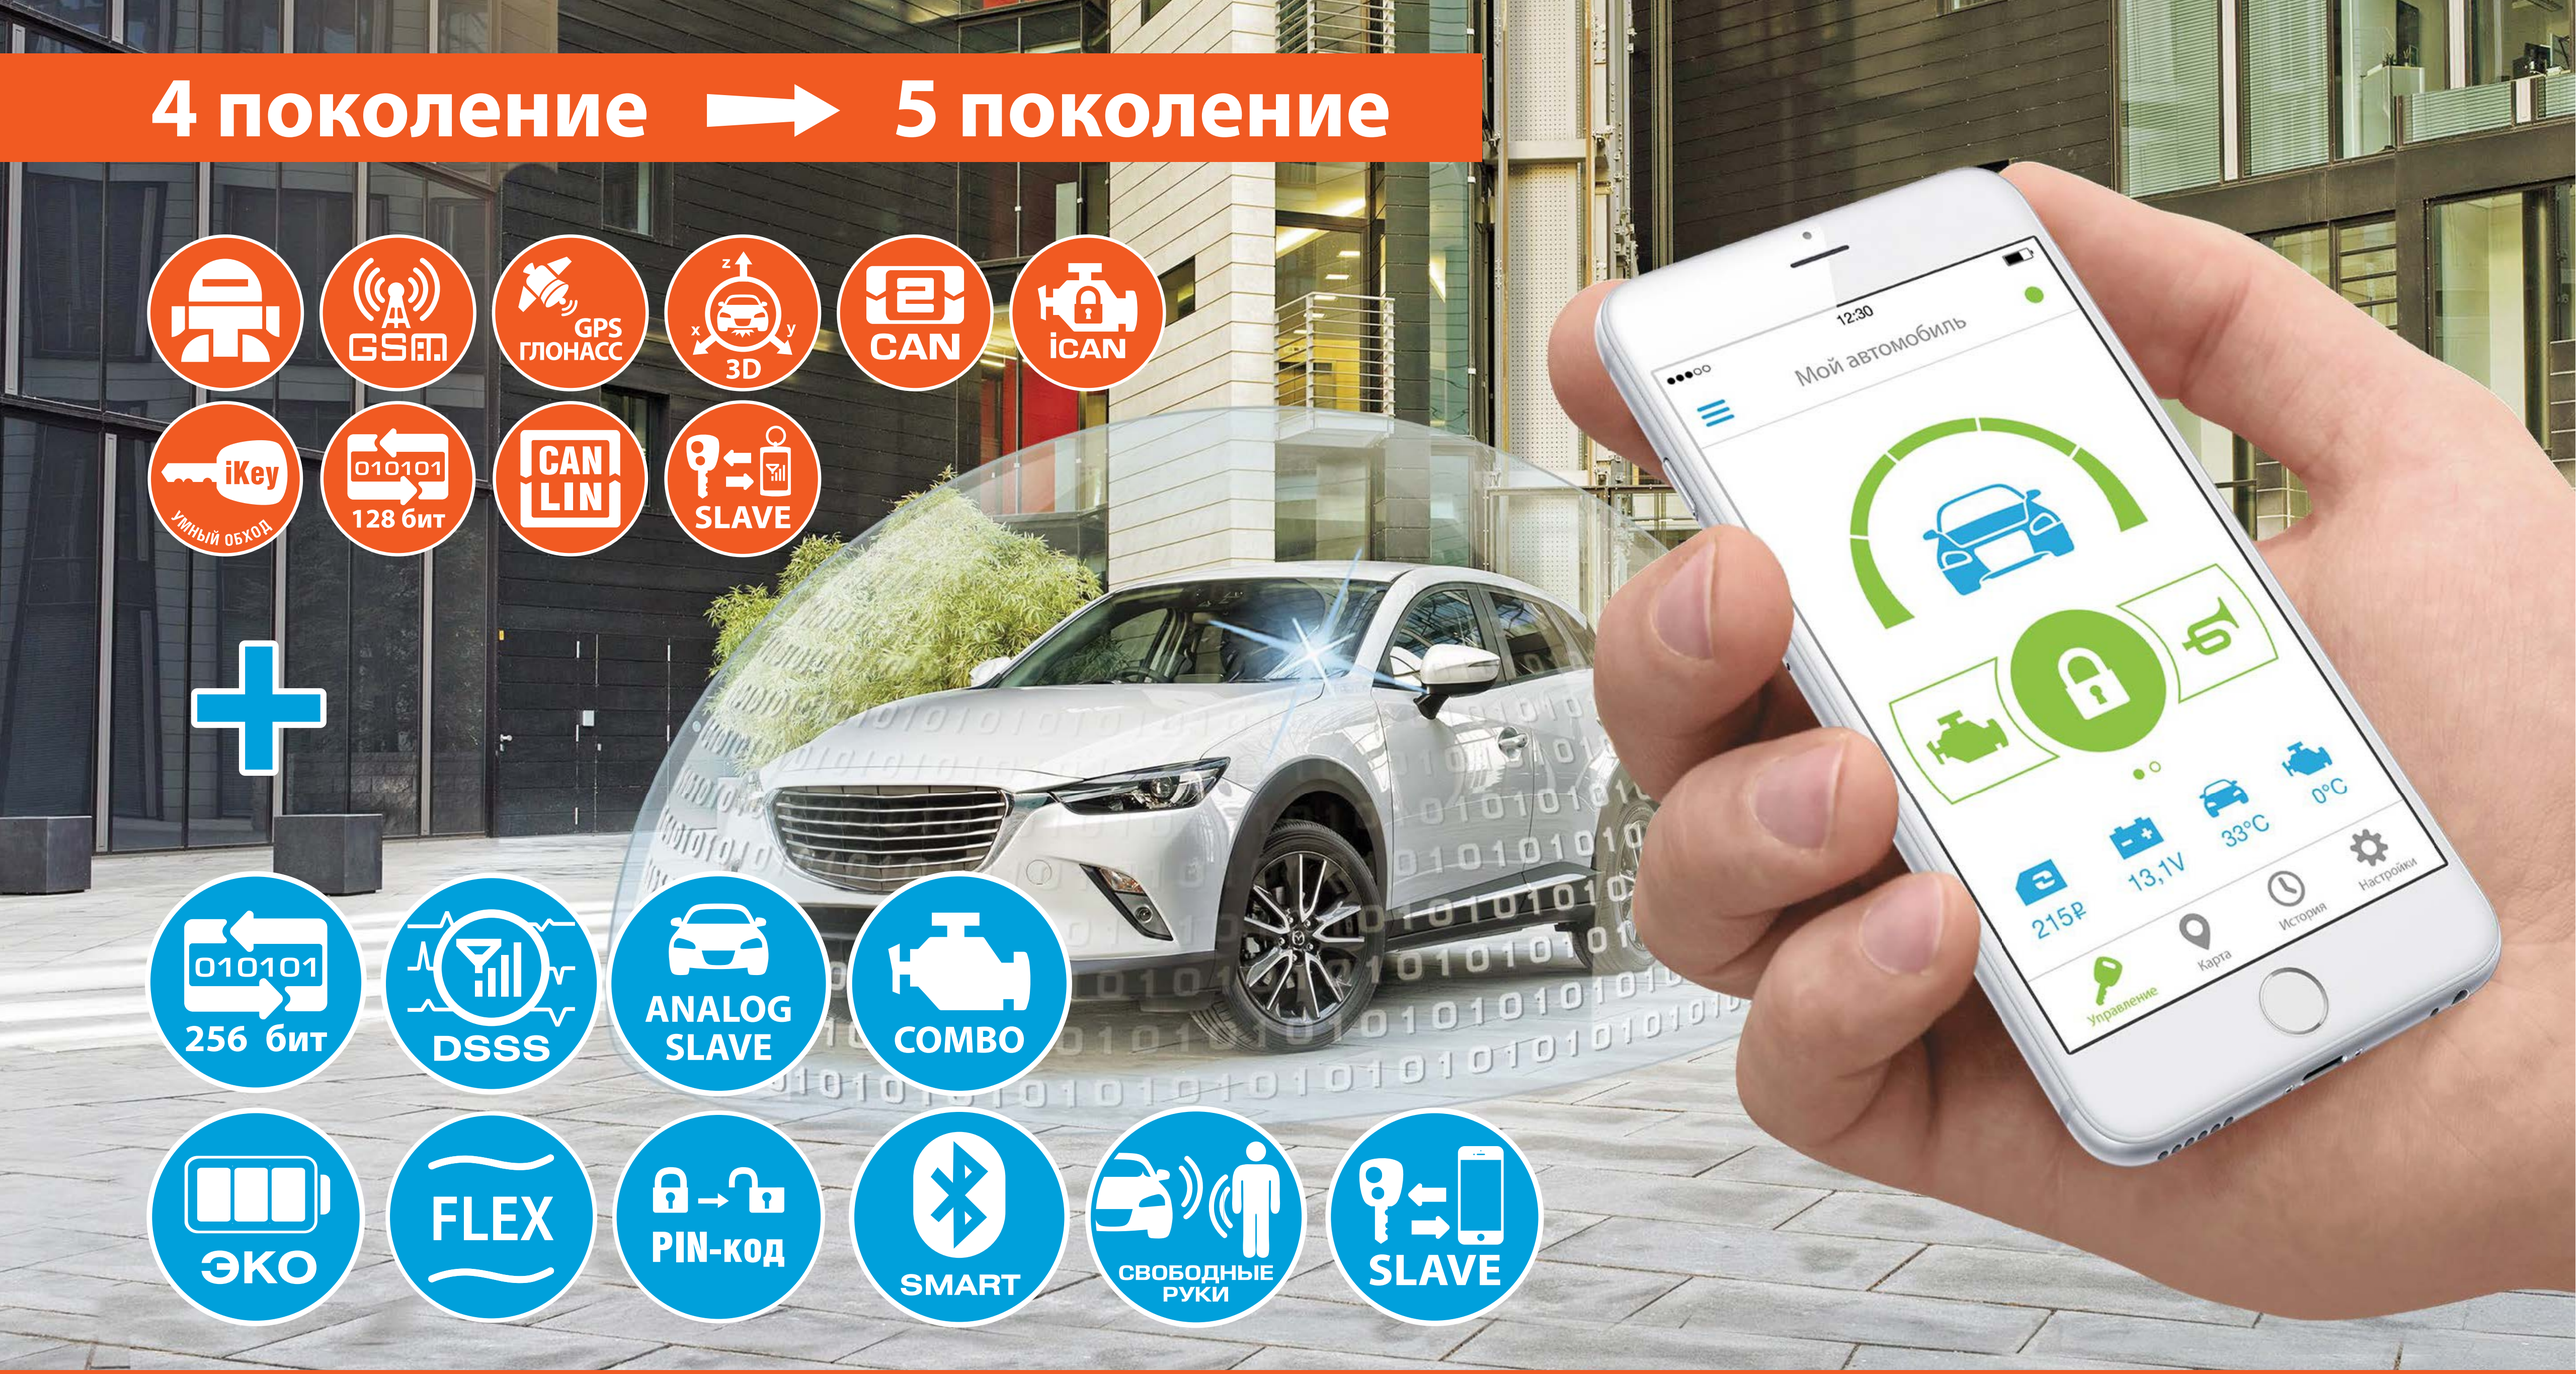

Модели 5-го поколения

	сирена	ВР-03	ВР-05	2CAN	CAN-LIN	R5	BLE
E95	✓	опция	опция	✓	опция	опция	
A95 GSM	✓	✓	опция	✓	опция	опция	✓
A95 GSM GPS	✓	✓	опция	✓	опция	опция	✓
B95	✓	✓	опция	✓	опция	опция	✓
B95 GSM GPS	✓	опция	✓	✓	опция	✓	✓
D95 GSM GPS	✓	опция	✓	✓	опция	✓	✓

ЖКИ брелок 5-го поколения

Обычный дисплей

Черное изображение на белом или цветном фоне

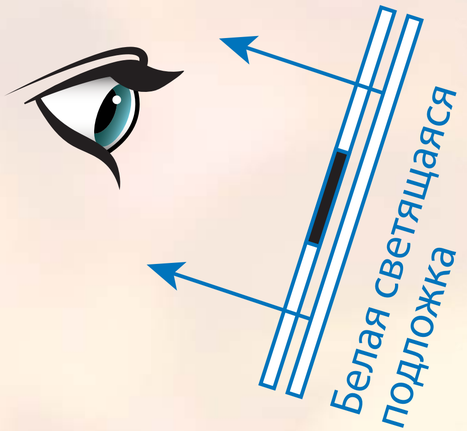

Инверсный дисплей

Белое или цветное изображение на черном фоне, только при наличии задней подсветки

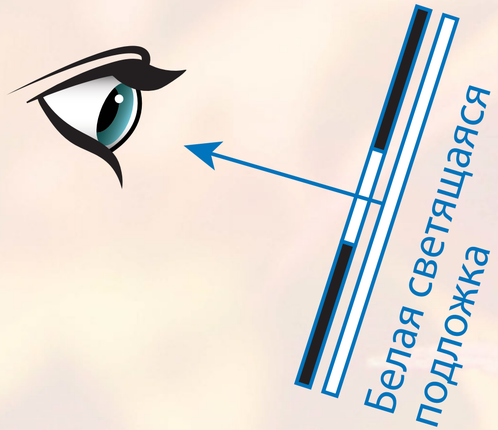

- Оптимизированы иконки функций
- 9-ти сегментный цифро-буквенный индикатор

Умная криптостойкая защита

Шумоподобный мультичастотный сигнал управления DSSS

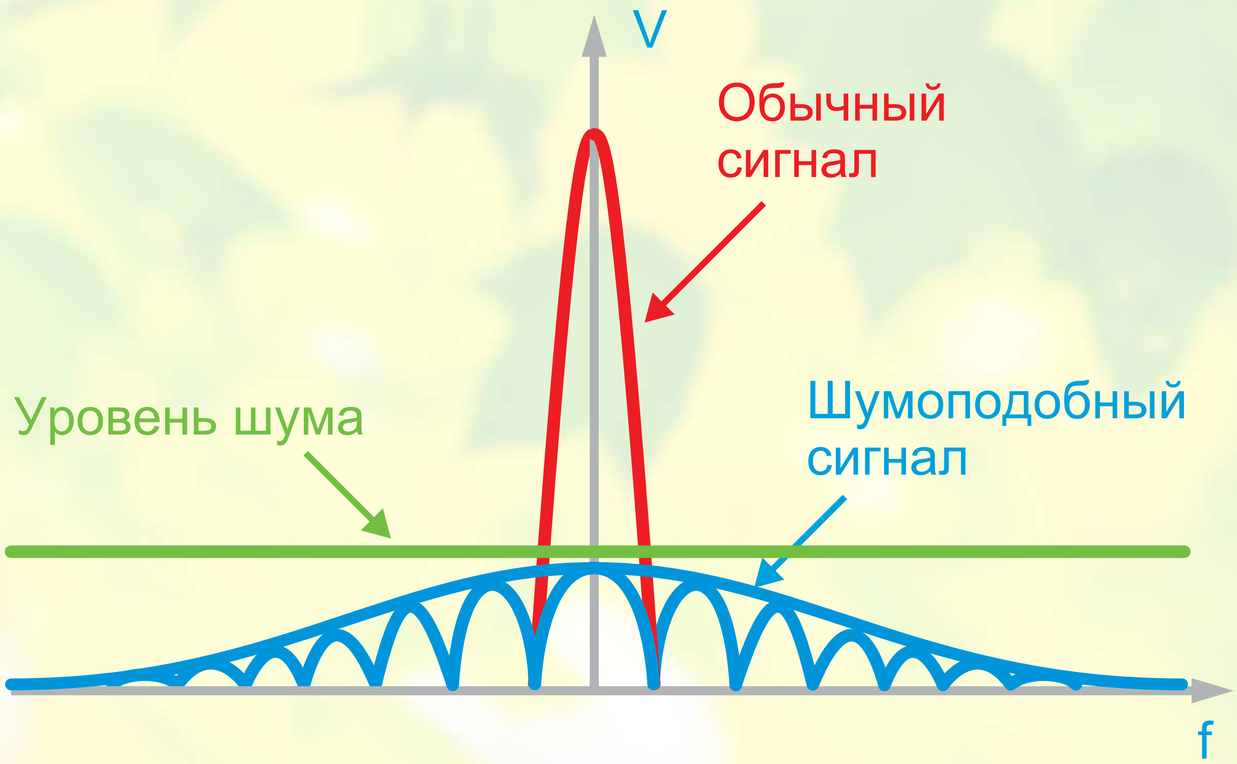

Шумоподобный сигнал

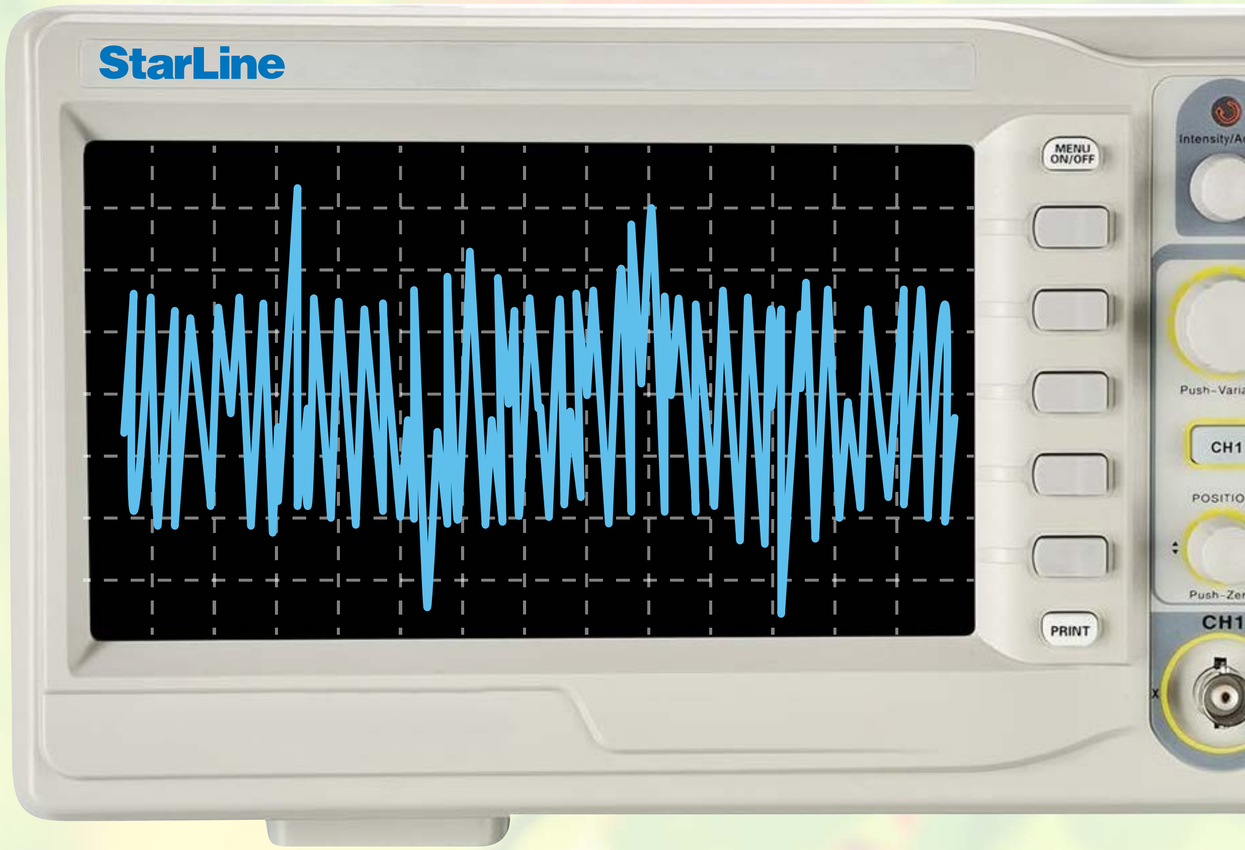

Рекордная энергоэкономичность

Весь комплекс, включая CAN, GSM, GPS-ГЛОНАСС

	Модели 94	Модели 95
Охрана выключена	26.0 mA	**15.0 mA**
Охрана включена	24.0 mA	**14.0 mA**
Время нахождения под охраной	60 дней	**130 дней**

ЖКИ брелок и дополнительный брелок

	Модели 94	Модели 95
Ток потребления	0,314 mA	**0,142 mA**
Ресурс ЖКИ брелка	3,5 месяца	**7 месяцев**
Ресурс доп. брелка	2 месяца	**4 месяца**

Аналоговый SLAVE

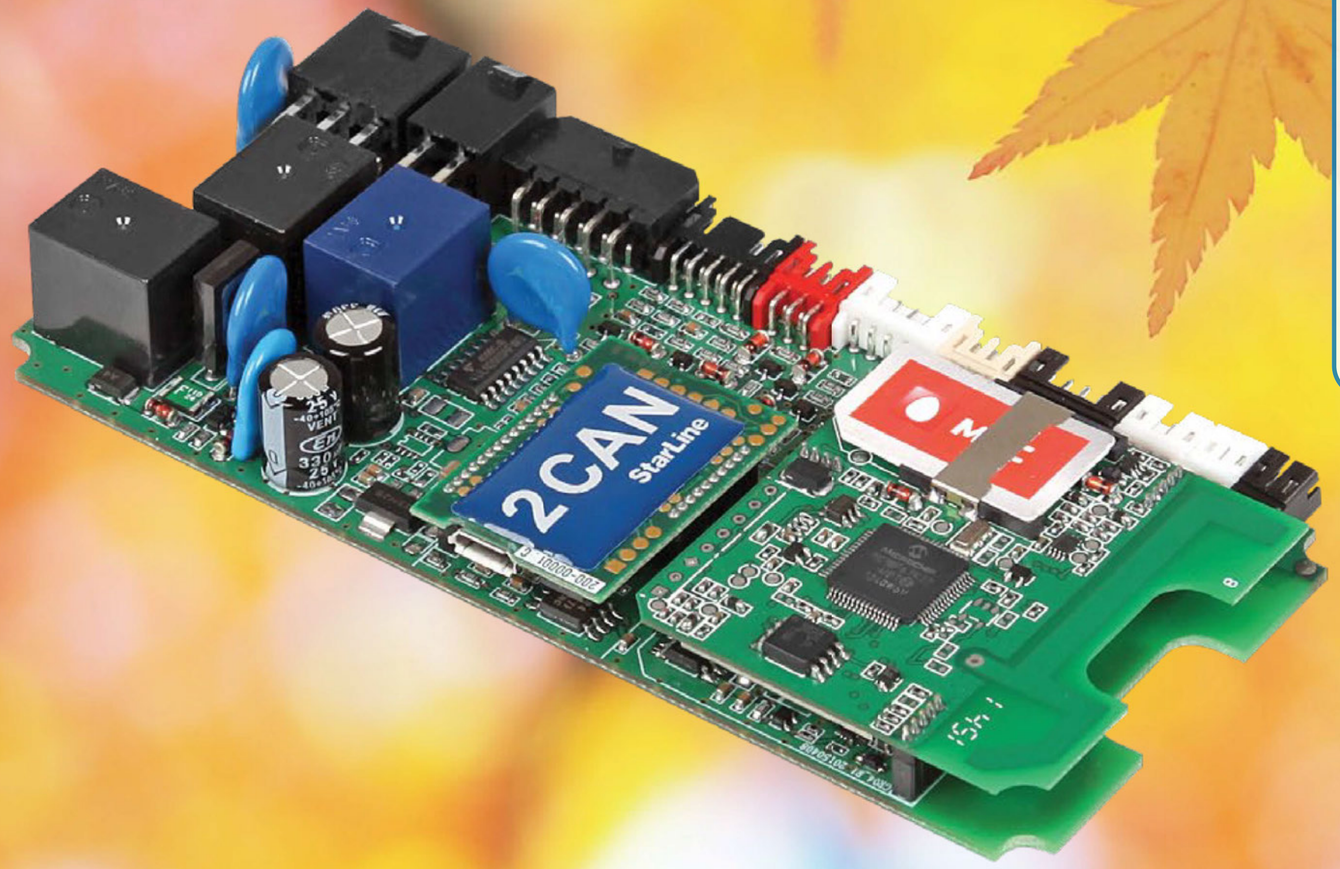

Подключение аналогового SLAVE:

1. Контроль запирания
2. Контроль отпирания
3. Контроль вспышек света
4. Контроль проворачивания вставки замка
5. Контроль мотора открывания багажника

Гибкие каналы

12 гибких каналов

FU01-99

До 99 фиксированных функций

FU01 — импульс закрывания ЦЗ

⋮

FU37 — выход «зажигания»

⋮

FU00

Полностью гибкое программирование

- 33 события
- 7 условий
- 4 вида обхода (дверь, датчик удара, багажник, педаль тормоза)

Согреваем с умом

- Комбинированный алгоритм запуска двигателя — подогрев 20-50 минут + включение дистанционного запуска
- Управление подогревателями по UART или CAN

Webasto
Eberspächer

Bluetooth Smart — умно авторизуем

- Управление сигнализацией
- Режим «SLAVE», телефон как метка
- Свободные руки, автоматическое включение и выключение охраны
- Программирование функций

Android iOS Apple

Обновление ПО

- Обновление ПО GSM модуля через интернет
- Обновление ПО центрального блока через интернет (при наличии модуля SLGSM) или разъем трансивера
- Обновление CAN-модуля через USB или разъем трансивера